ZegoWater Monteringsvejledning

af M24i vandkølere i køkkenskab. **Version 2.0**

Teknisk data:

Model:	QM24i
Cooling capacity	24 -36 L /H
Fits to:	Kitchen cabinet / Vending / Tower
Compressor	3/8 Hp
Danish VA approved No.	VA 3.51/19920
Water in contact with	stainless steel asi 316
Cooling method	Alublock
Power	230 Vac 190W
Weight	19 Kg.
Dimensions H - W - L	3750 – 2350 - 4000 mm
Standby power 24h	0,23Khw A++
Approval : ISO 9001	CE – NSF – RoHs – TÜV - VA
Recommended water pressure	max 3,0 Bar
Manufacturer:	Zego Tech ApS.

Før installation:

- En vand tilslutning med balofix afsluttet med lod ret waterblock.
- Vand tryk **max. 3,0 bar**
- 1 stk.230v stik med jord. Monteret højt i skab.

Er vand trykket over 3 bar skal der monteres en trygregulator efter balofixen.

Vi anbefaler altid at anvende elektronisk waterblock på alle vandkølere, da dette er den bedste lækagesikring. Hvis der anvendes elektronisk waterblock placeres føleren på det laveste punkt i køkken skab.

ZEGO TECH ApS. Nimbusvej 3 b 2760 Greve DK Tlf. +45 70221538
www.ZegoWater.dk www.zegotech.dk info@zegotech.dk

- Montering af taphanen, bor et 11ømm hul tæt ved vasken.
- ”Vand Ind” sidder forneden på køleren 8 mm JG lynkobling.
- ”Koldt vand ud” sidder foroven 8mm lynkobling.
- Sav firkantet hul som passer med luftskjold, se foto.
- Kulfilter monteres efter waterblocken, husk flow retning.
- Husk altid at skylde kulfilter grundigt igennem inden brug.
- Husk at montere de røde låse clips.
- Skru køleren fast til bunden af køkken skabet. Vigtigt!
- VA godkendt nr. VA3.51/19920
- Dimensioner H 370 – B 230 – L 400 inkl. luftskjold
- Montere det grå luftskjold på fronten af køleren, 4 skruer.

Husk at John Guest omløberne må ikke spændes med værktøj. Vigtigt. **Spændes kun med hånden.**

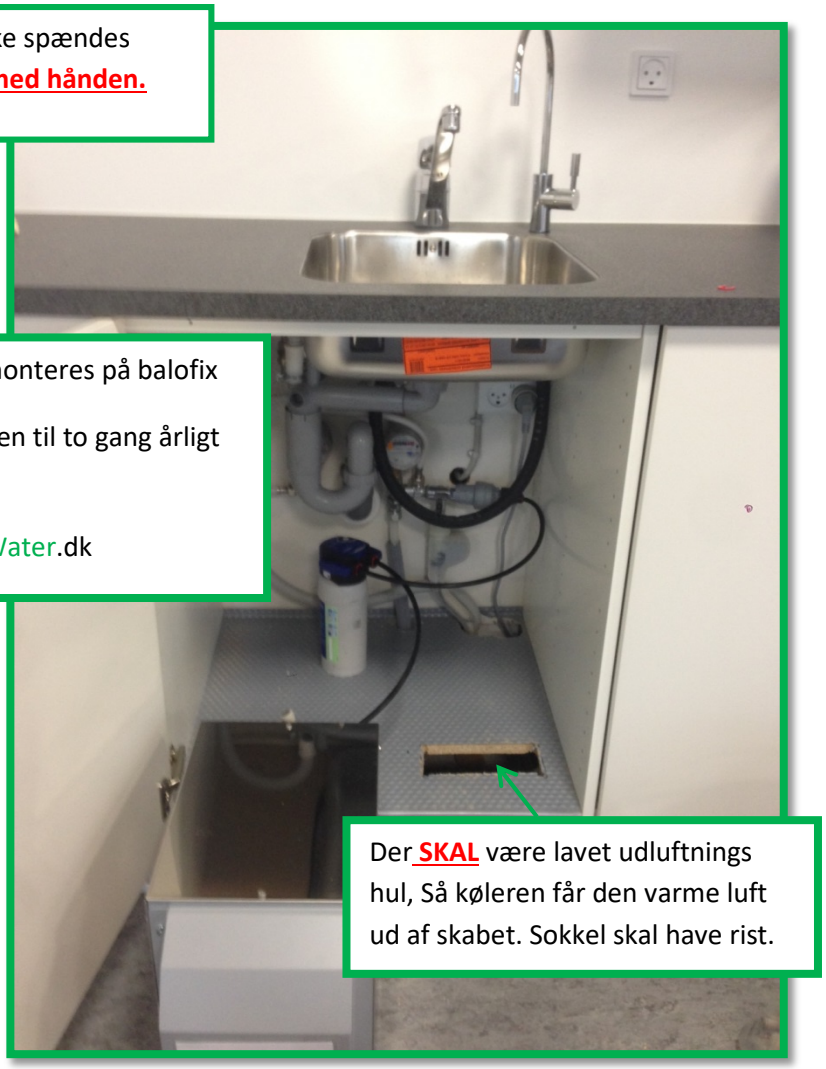

Elektronisk Waterblock monteres på balofix

Husk kulfilter skal skiftes en til to gang årligt Vigtigt.. skriv dato på

Bestilles på www.ZegoWater.dk

Det er **vigtigt** at køleren bliver fikseret med 2 skruer på begge sider af luftskjoldet, så den ikke kan flyttes væk fra udluftnings hul.

Der **SKAL** være lavet udluftnings hul, Så køleren får den varme luft ud af skabet. Sokkel skal have rist.

ZEGO TECH ApS. Nimbusvej 3 b 2760 Greve DK Tlf. +45 70221538
www.ZegoWater.dk www.zegotech.dk info@zegotech.dk

Liste over dele som med følger:

1 Vandkøler M24i med 230v ledning.
1 Taphane (Ø 11mm hul)
1 Luftskjold + 2 skruer til luftskjold
1 Stik med jord, sættes på 230v ledningen.
1 Tilgangs slange ¾" + kulfilter.
1 Isoleret slange til taphane (vand out) skrues på med hånden brug ikke værktøj Vigtigt.
6 Røde clips Skal monteres på lynkobling, se foto
1 stk. aktiv kulfilter med beslag og skrue (skiftes en gang årligt)
1 stk. servicekort + plastik lomme, monteres ved vandkøleren.

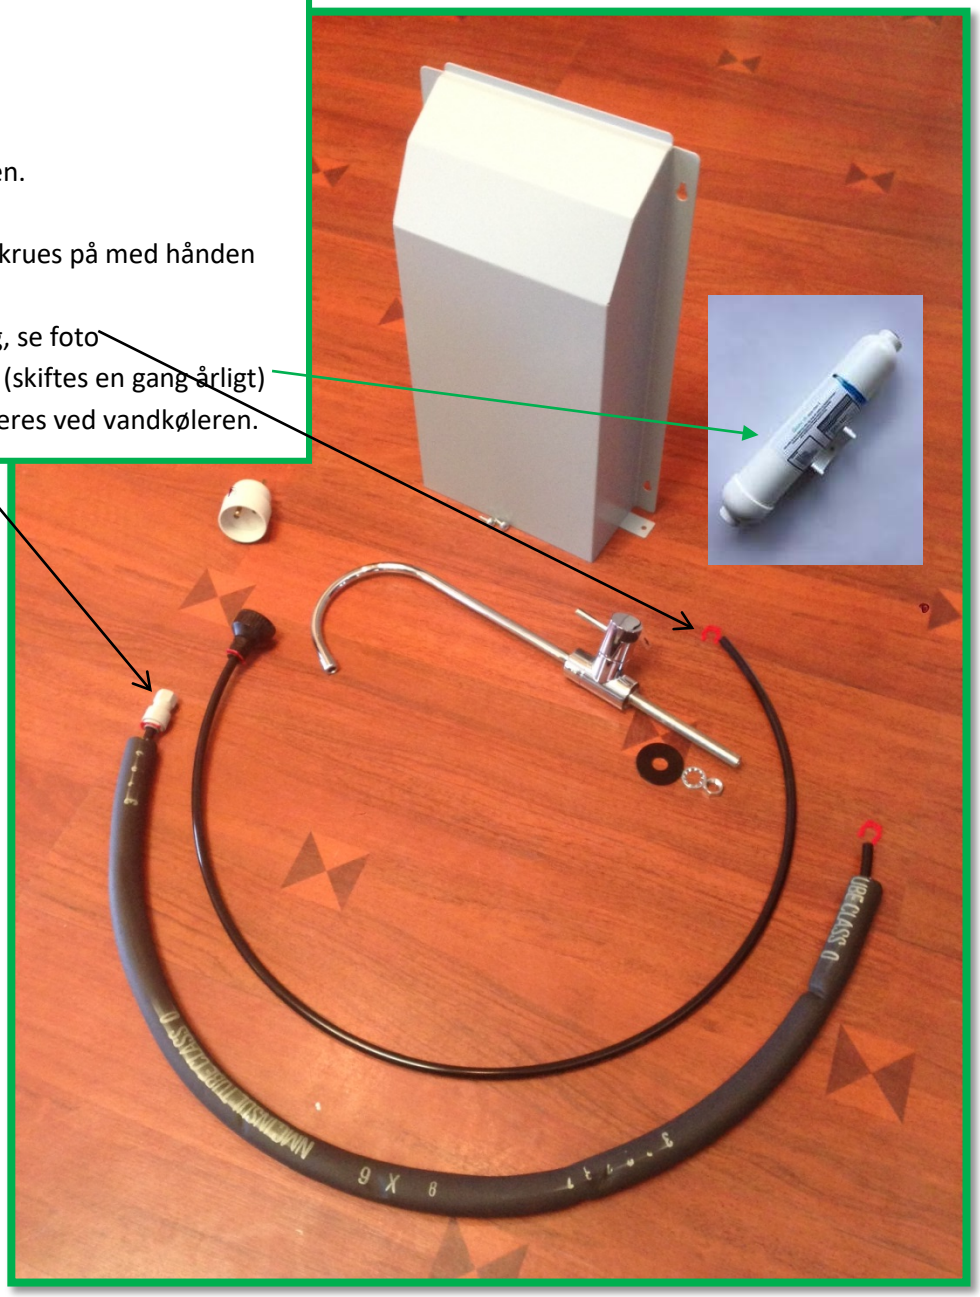

Husk at sætte de 6 røde låse clips på alle lynkoblingerne.

Kulfilter, forbedrer smagen på vandet.
Køler m24i

Tilbehør til køler m24i

- Elektronisk waterblcok
- Rensekit / desinficering beholder
- Service / rensnings aftaler.
- Reservedele

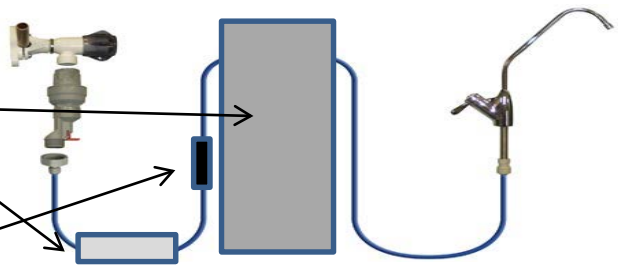

ZEGO TECH ApS. Nimbusvej 3 b 2760 Greve DK Tlf. +45 70221538
www.ZegoWater.dk www.zegotech.dk info@zegotech.dk

Udvalg af mini vandhaner til Zego vandkøler samt drypbakker med og uden afløb.
Se mere på www.ZegoWater.dk

ZegoWater

Scandinavian water design.

www.ZegoWater.dk
www.ZegoWater.se
www.ZegoWater.no
www.ZegoWater.de
www.ZegoWater.com

ZegoTech ApS.
Nimbusvej 3b
2670 Greve
Copenhagen
Denmark

Mail: info@zegotech.dk
Web: www.zegotech.dk